


Checklist en installatie handleiding LED OpenCeilings

In 3 stappen uw plafond klaarmaken voor installatie en in 5 stappen installeren

Vink aan:

1. Systeemplafond

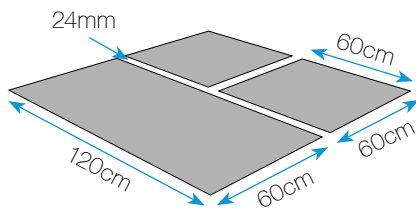


Zijn de panelen in uw systeemplafond 60cm x 60cm of 120cm x 60cm?

120cm x 60cm panelen zijn eenvoudig om te zetten in 2 panelen van ieder 60cm x 60cm. Dit kan door middel van een 60cm 'dwarsprofiel', ook wel grid genoemd.

De breedte van het systeemplafondraster dient 15 of 24 mm te zijn.


2. Ruimte boven uw systeemplafond

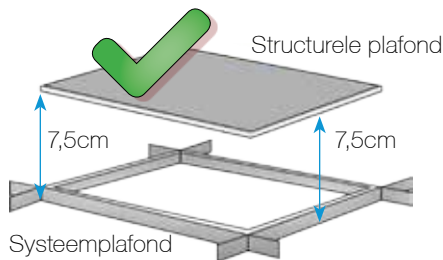

Is er genoeg ruimte tussen het systeemplafond en het structurele plafond?

Bij een ruimte van >10 cm (gemeten vanaf onderkant systeemplafond) is de installatie van de LED OpenCeiling heel eenvoudig.

Bij minder ruimte kan de installatie nog steeds mogelijk zijn. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon.

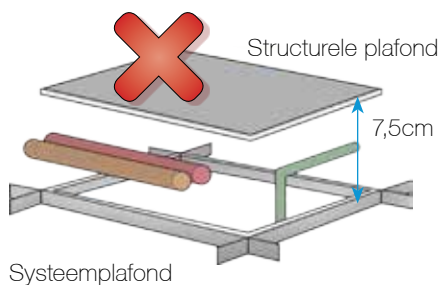


Over de gehele oppervlakte waar de OpenCeilings geplaatst gaat worden moet er een ruimte van >10cm aanwezig zijn.

Airco, afvoerbuizen of kabels kunnen op bepaalde oppervlakten voorkomen en de installatie van OpenCeilings in de weg staan.

Maak bij twijfel een foto en stuur deze door naar uw contactpersoon.

3. Snelhangers vervangen door ijzerdraad

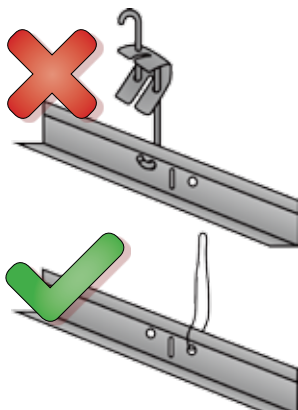

Een systeemplafond is gemonteerd met behulp van snelhangers. De snelhangers moeten over de gehele oppervlakte vervangen worden door stevig ijzerdraad. Dit is van groot belang, omdat anders de OpenFrames van de OpenCeiling niet goed in het raster van het systeemplafond gelegd kunnen worden.

De OpenFrames zullen naar binnen komen te staan.


N.B. Zorg er altijd voor dat uw systeemplafond stevig genoeg is om het gewicht van de OpenCeilings te dragen. Verstevig het systeemplafond waar nodig!!

Installatie handleiding

Elk vlak van 60cm x 60cm van de LED OpenCeiling bestaat uit 3 onderdelen:



De OpenCeilings worden geleverd met voedingen met DC kabels. Met deze kabels kunnen eenvoudig meerdere panelen op 1 stroompunt worden aangesloten. **BELANGRIJK: Voorzie de OpenCeilings pas van stroom wanneer al de DC kabels op een paneel zijn aangesloten!**

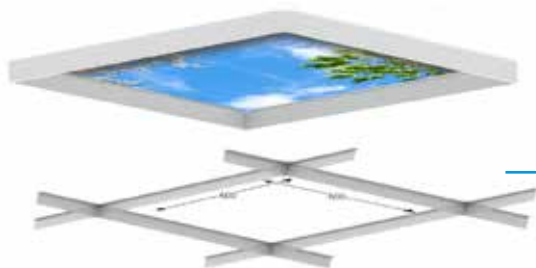

Zijn er genoeg stopcontacten (wandcontactdozen) aanwezig? Overleg met uw contactpersoon van OpenCeilings over het aantal wandcontactdozen.

Plug and Play model LED OpenCeiling

5 Stappenplan voor een snelle en eenvoudige installatie:

1. Zorg dat alle 3 de stappen van de voorbereiding (vorige pagina) zijn aangevinkt
2. Verwijder de systeemplafond platen van het gedeelte waar de OpenCeiling gedinstalleerd dient te worden. Bekijk de plattegrond van het design en kies met welk vlak u wilt beginnen
3. Steek het OpenCeilings LED-armatuur schuin door de opening van het systeemplafond en leg hem rustig op het systeemplafondraster. Zorg dat de oriëntatie van de afbeelding klopt met de bijgeleverde plattegrond
4. Sluit de 'Plug and Play modellen' eerst aan op al de DC kabels en voorzie ze daarna pas van stroom door de voeding op het stroomnet aan te sluiten
5. Herhaal stap 3 en 4 aan de hand van de plattegrond zodat een geheel ontstaat.

Twijfelt u?

Mocht het plafond niet aan de bovenstaande eisen voldoen, betekent dat niet dat een OpenCeiling onmogelijk is. Zorg dat u zo veel mogelijk belangrijke informatie verzamelt zoals type plafond of neem een foto. U kunt contact opnemen met uw contactpersoon voor advies op maat.